HERBERT

'LOCK-TIGHT' MACHINE VISES

MC 超精密油壓快速虎鉗

隅 考慮到每個細微角落的親切設計

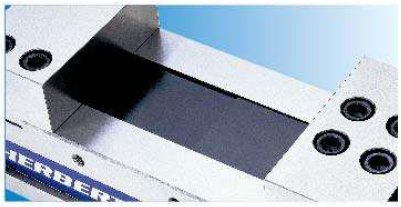

較同等級虎鉗有近兩倍的開口.
可輕易夾持較長工件。

超大開口 300mm

全新防塵蓋設計.可防止
切削屑所引起的動作不良

新開發專利油壓無故障只需配合
油壓源就可輕易得到高夾持力

型 號
HNSP-100A
HNSP-130A
HNSP-160A
HNSP-200A
Travel 0-6



為工字肋形構造、對虎鉗
力大，夾持時所產生的彎

強度.精度

ISO-9001:2008

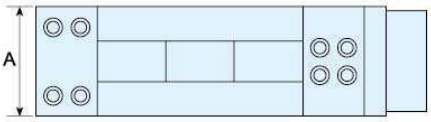

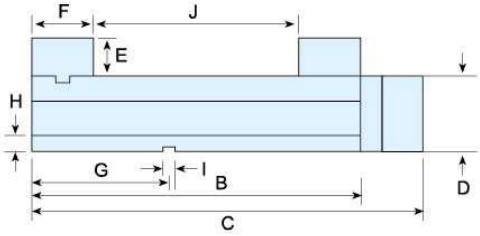

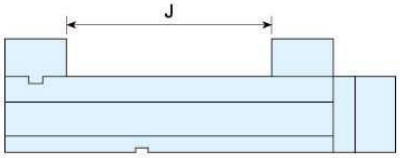

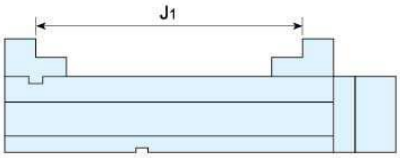

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J1	TRAVEL	淨重	毛重	夾持力
HNSP-100	100	310	410	95	45	70	110	23	18	**140**	200	0-6	27kg	30kg	1800kgf
HNSP-130	130	410	510	100	50	80	135	23	18	**230**	315	0-6	45kg	48kg	2800kgf
HNSP-160	160	490	590	110	55	85	150	23	18	**300**	385	0-6	60kg	62kg	3000kgf
HNSP-200	200	565	665	120	60	100	220	23	18	**350**	450	0-6	100kg	105kg	3000kgf

專利號碼 256258
311528

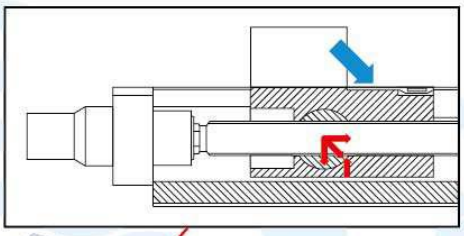

- 內藏防止上浮機構
  夾持時往下方的力亦作動，因此工件及可動體的上浮極小。又本體及固定顎為一體構造，因此可防止鉗體的傾倒。

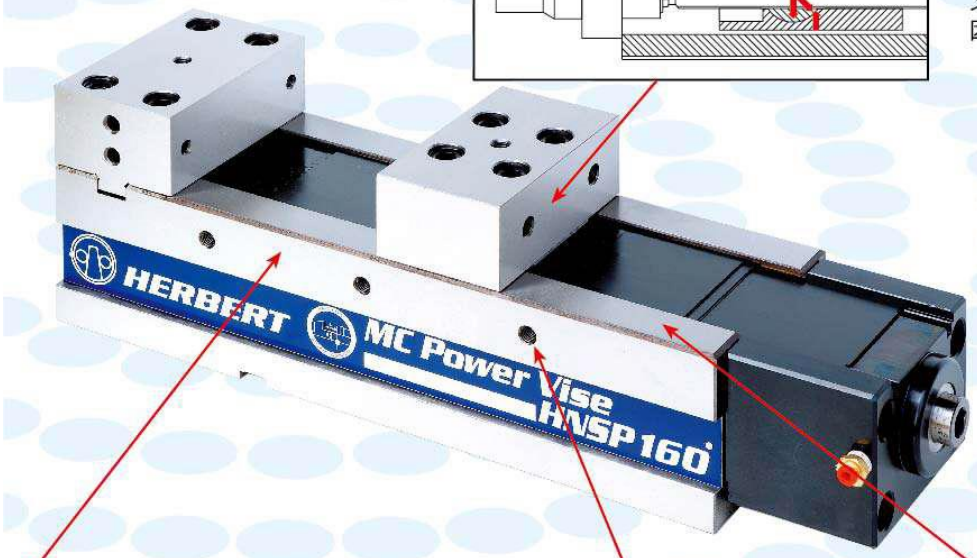

標準附件：
1.把手壹組
2.導正鍵2個，M6x10L螺絲2支
3.虎鉗防屑裝置
4.虎鉗固定塊(4只)

特別附件：
1.特別虎口
2.虎鉗定位器
3.迴轉盤
4.大開口鉗口壹組(LJ)



自身的彎曲抗曲幾乎沒有。

延性鑄鐵的彈簧(FCD-60)



延性鑄鐵的顯微鏡照片

- 延性鑄鐵適合製造堅韌的精密品。由於採用延性鑄鐵，因此強度較同等級虎鉗強三倍。

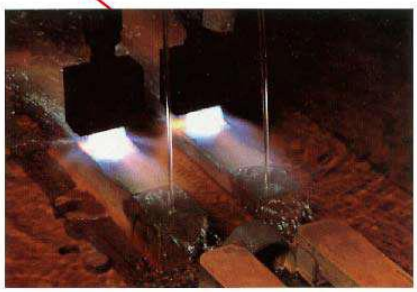

- 與工作的常接面及可動體的滑動面，皆有作耐磨耗性優良的熱處理，硬度HRC45度以上。