油壓內藏式精密虎鉗

ISO-9001:2008

油壓

鉗口材質採用合金鋼,經硬化熱處理後,再行精密研磨。

虎鉗本台採用高延展性鑄鐵,並可抵抗其夾持中之歪斜或彎曲,滑動面經硬化熱處理再行研磨。

新型專利油壓缸,可供給穩定之夾持力,並可抵抗顫動和震動。維修拆裝方便。

標準附件:
1. 把手壹組
2. 延長桿

特別附件:
1. 特別虎口
2. 虎鉗定位器
3. 迴轉盤

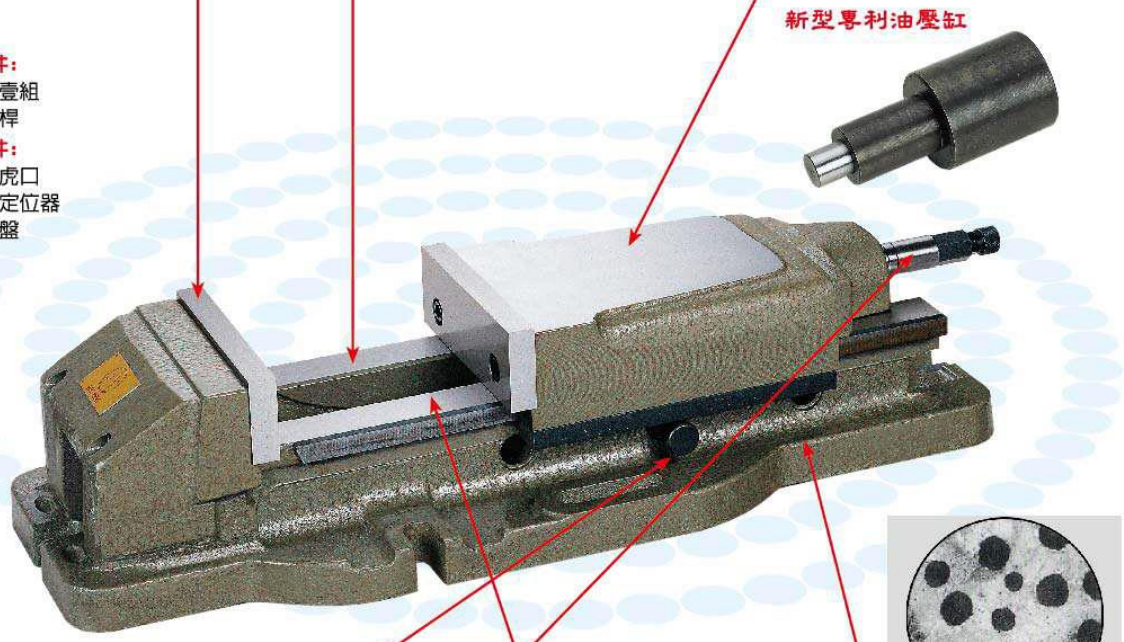

夾持範圍有三段行程可依工件大小自由調整，當調整至第三孔時其夾持長度比一般虎鉗來得更大。

油壓夾緊力可從油壓桿上之刻線自由調整，當施給很其力可藉油壓推進器之功能放大其力，進而可產生無與倫比之夾緊力。



熱處理.硬度HRC45度以上

採用延性鑄鐵(FCD-60)

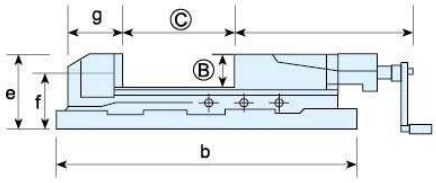

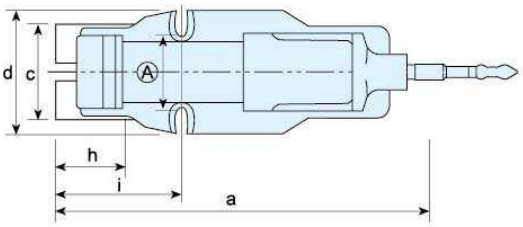

型號	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	a	b	c	d	e	f	g	h	i	夾持能力	本體重	盤重
HS-100	100	36	170	525	430	130	160	94	60	78	100	155	2500kg	16kg	6kg
HS-125	125	46	220	670	540	165	185	118	72	97	117	185	3500kg	32kg	10kg
HS-150	150	51	300	800	620	200	240	133	82	116	125	247	4400kg	54kg	16kg
HS-200	200	62	300	900	700	240	280	162	100	160	165	266	5500kg	95kg	30kg